

SEALTEX


MUOTOUTUVA JA ITSELIIMAUTUVA PTFE-TIIVISTE

OMINAISUUDET

- puhdasta paisutettua PTFE:tä, rakenne kuitumainen
- käyttölämpötila: - 200...+ 250 °C
- hetkellisesti jopa + 285 °C

KÄYTTÖKOHEET

- laippaliitokset
- pumput ja kompressorit
- lämmönvaihtimet
- savukaasukanavat
- lasiliitokset
- elintarviketeollisuuden laitteet
- keraamiset liitokset
- miesluukut

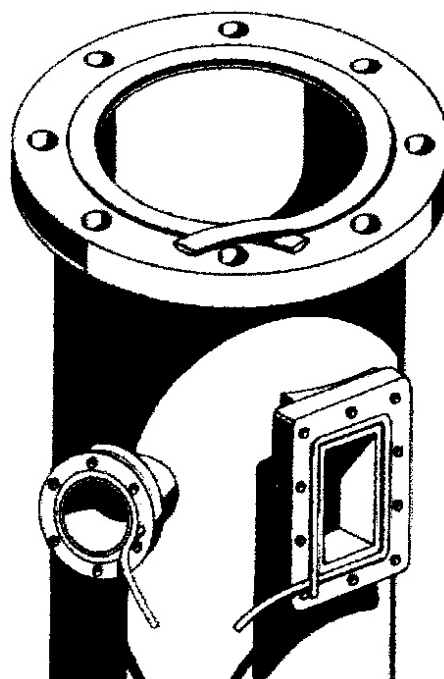

Nimelliskoko (mm)	Pakkausko (m/rla)
1,5 x 3	25
2,0 x 5	25
2,5 x 7	15 ja 25
3,0 x 10	10 ja 25
4,0 x 12	10
5,0 x 14	5,10 ja 25
6,0 x 17	5,10 ja 25
7,0 x 20	5
8,0 x 24	5

Myös levyinä, paksuudet 1,5; 2,0 ja 3,0 mm



Asennuspohjan tulee olla rasvaton ja puhdas. Asenna nauha niin, että nauhan päät risteävät mahdollisimman lähellä kiristyspulttia. Ei hukkapaloja.