

CARRARA CT22001 TALITIIVISTE

PERINTEINEN TALI-PUNOSTIIVISTE

Käyttöarvot

Lämpötila: + 60 °C
 Paine: max 50 bar
 pH alue: 6...9
 Kehänopeudet: 3 m/s pyörivä
 1 m/s edestakainen




Soveltuvuus:

Vesi, suolavesi, öljyt, rasvat
 Perinteinen veneiden potkuriakselin
 poksitiiviste

Rakenne:

Talilla kyllästetty puuvillapunos

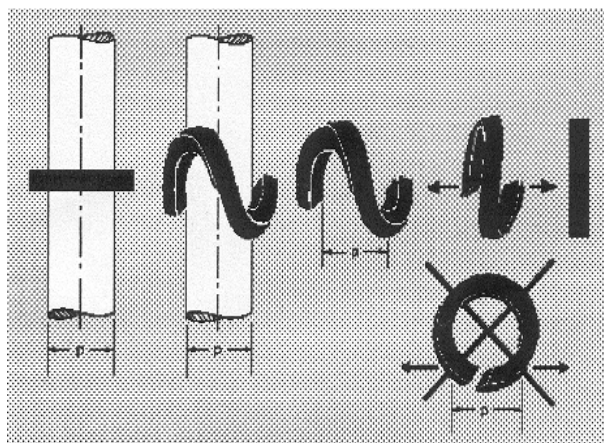

Pakkauskoot:

(mm)	3x3	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20
g/m	12	22	34	41	70	110	155	210	245	325	400
kg/ras	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0

Valmistuskoot 100 mm asti

Taulukon luvut nimellisarvoja