


GAMBIT AF-200G LEVYTIIVISTE

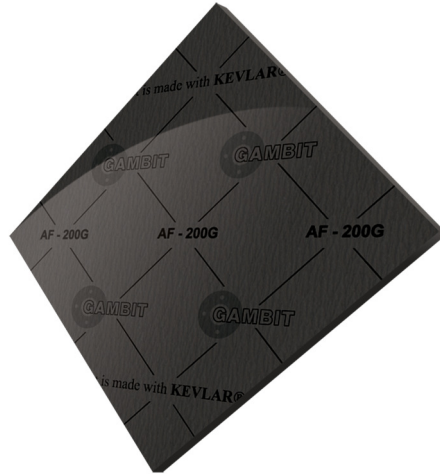

GABIT AF-200G

- *Erittäin elastinen grafiittipohjainen tiivistelevy, joka on vahvistettu aramidikuiduilla. Lisätty pienmäärä kumisidosaineita.*

- **Soveltuvuus:** Korkealaatuinen yleistiivistemateriaali useille väliaineille. Suosittaan vesihöyrysovelluksiin. Kestää mm. vettä, öljyjä, polttoaineita ja kaasuja.

- **Väri:** tumman harmaa
- **Paksuudet:** s = 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
(Tilauksesta myös: 0,8 - 2,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm)
- **Levykoko:** 1,5 x 1,5 m, (tilauksesta myös 1,5 x 3,0 m levyinä)
- **Lämmönkesto Max:** + 380 °C
- **Jatkuva käyttölämpötila** +320°C
- **Lämmönkesto höyryllä:** + 250 °C
- **Paine Max:** 80 bar