


DIESSE NESTEENPINNANOSOITTIMET

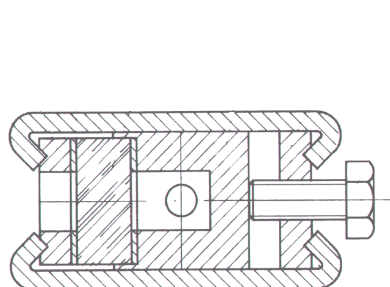

Tyyppi 04.54.000 PN 40

- Höyrylle, vedelle ja muille nesteille
- Lasinrikkokuula sulkuhanoissa (tilattaessa)
- Oikea- tai vasenkätinen, osoitinosä käännettävissä
- Laippa- tai kierreliliitos

Käyttöarvot: 40 bar / 120 °C
25 bar / 400 °C

Kylläisellä höyryllä: 19 bar / 213 °C



Lasi: Heijastuslasi malli A, leveys 30 mm

Yhteet: DN 15 - 25 PN 40 laipoin tai R 1/2" kierre

Materiaalit: Runko - Teräs A 105 tai AISI 316
Venttiilit - Teräs A 105 tai AISI 316

Mitat:

Malli	Keskiömitta	Osoittimen pituus	Näyttöalue	Lasin pituus
	CC	B	D	C
12	260	155	115	140
13	285	180	140	165
14	310	205	168	190
15	340	235	195	220
16	370	265	225	250
17	400	295	255	280
18	440	335	295	320
19	465	360	315	340
24	515	410	373	190
25	575	470	433	220
26	635	530	493	250
27	695	590	553	280
28	775	670	633	320
29	825	720	673	340
36	900	795	758	250
37	990	885	848	280
38	1110	1005	968	320
39	1185	1080	1028	340

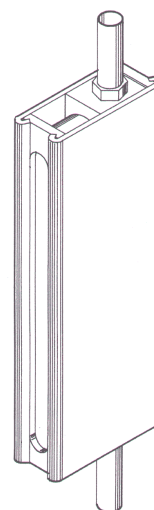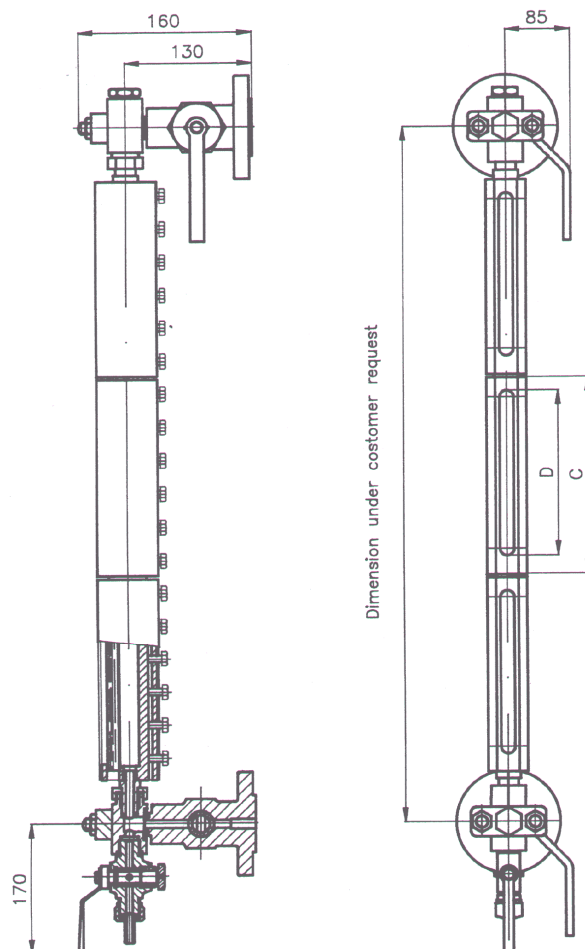

Tilauksen yhteydessä tarvittavat tiedot:

- Keskiömitta
- Yhteiden koko
- Käyttöolosuhteet
- Väliaine