

SILIKONIKUMI

KÄYTTÖKOhteITA

- Pakkauskoneet
- Autoklaavit
- Sairaalat / laboratoriot
- Luukkujen tiivisteeksi

VARASTOITAVAT TUOTTEET

- LEVYT
- LETKUT
- PYÖRÖNAUHAT
- T-PROFIILIT
- AUTOKLAAVIN TIIVISTEET
- SOLUSILKONI

OMINAISUUDET

- Lämmönkesto -70...+200 °C
- Kestää hyvin säävaihteluita ja otsonia
- Omaa hyvät sähköiset ominaisuudet
- Ei anna hajua eikä makua, elintarvikekel-poinen
- Öljynkestävyys heikko

Kovuudelle 60° Shore A

- Vetomurtolujuus 70 kg/cm²
- Murtovenymä 300 %
- Repimislujuus 20 kg/cm
- Jäännöspuristuma 34 %
(22 h 177 °C)
- Massa 1,25 g/cm³

VARASTOLEVYT


paksuus	leveys
(mm)	(mm)
0,8	1200
1,0	1200
1,5	1200
2,0	1200
3,0	1200
4,0	1200
5,0	1200
6,0	1200

TOIMITAMME SILIKONIKUMIA


- Määrämittaiseksi listaelementiksi leikattuna
- Erikoisprofiilit mittojen mukaan
- Myös Silikoniliimaa

VARASTOLEVYT

- Värit Punainen
Transparent
- Levykoko 1200 mm x 10 m
- Toimitetaan juoksumetreittäin

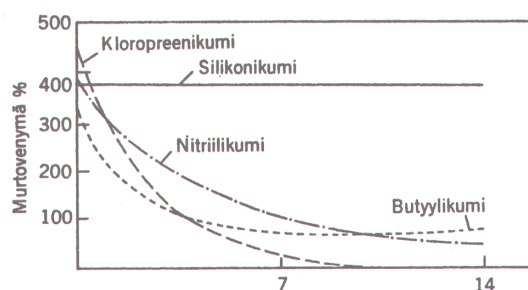

Murtovenymä 150°C lämpötilassa suoritetussa vanhennuskokeessa, mitattuna 25°C lämpötilassa.

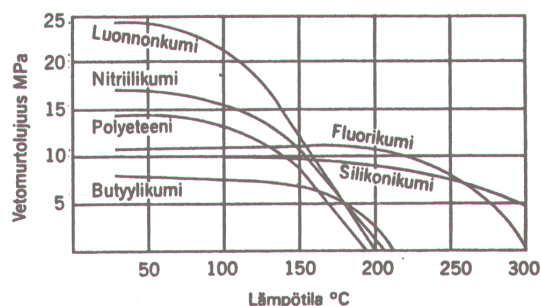

Vetomurtolujuus. Eri lämpötiloissa mitattu vetomurtolujuus 12 tunnin vanhennuskokeessa.