


VENTTIILIT


VAROVENTTIILIT

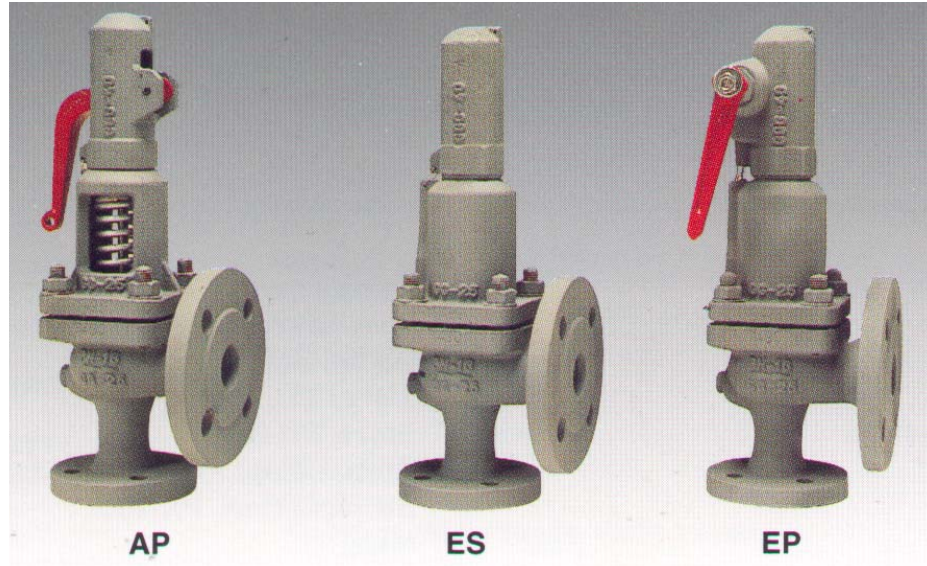

VYC-496-AP/ES/EP

- Jousikuormitetut korkeanousuiset varoventtiilit
- höyrylle, kaasuille, paineilmalle ja vedelle.

Käyttöarvot: GG 25 PN 16
 GGG 40.3 PN 40
 GS-C 25 PN 40

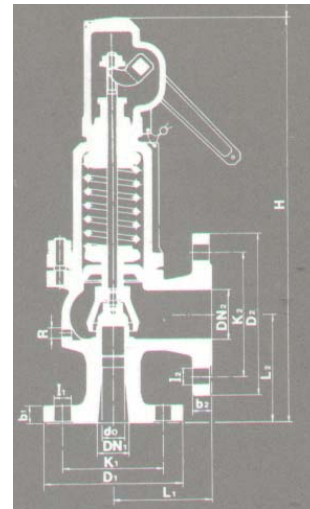

Mitat (mm):

Tulo	DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Poisto	DN₁	32	40	50	65	80	100	125	150
L₁		85	95	100	115	125	140	155	175
L₂		95	105	110	130	145	150	170	180
H		350	395	415	500	555	660	710	810
do		16	20	25	32	40	50	63	77
kg (PN16/EP)		8	9,6	13,9	20,3	26,7	39,5	55,5	82,1

KONEISTAMME JA HUOLLAMME MYÖS VANHAT ISTUKKA- JA VAROVENTTIILINNE