


## PTFE-PYÖRÖLANKA


SEALTEX 100 % PAISUTETTU PTFE

### KÄYTTÖKOHTEET

- höyry
- hapot
- alkalit
- öljyt
- liuottimet ym.



Pyörölanka on puhdasta paisutettua PTFE:ä, joka ei tartu kiinni eikä kovetu ja on helppokäyttöinen. Pyörölanka on luotettava venttiilikarantiiviste. Se on erittäin muotoutuva, joten laippakuormitus puristaa sen yhtenäiseksi tiivisterenkaaksi, joka täyttää koko pesän.

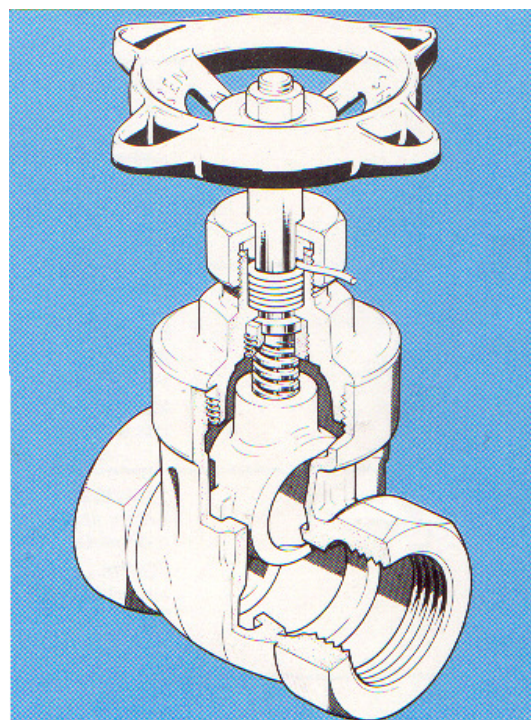

**Lämmönkesto:** -250...+250 °C

**Paine:** 15 bar

**pH:** 0...14

### RULLAKOOT

halkaisija (mm)	ø 2,5	ø 4,0	ø 6,0	ø 8,0	ø 10,0	ø 12,0
m/rulla	15	15	15	10	5	5