


PERMANITE GT-TEIPPI

100 % PTFE PUTKIKIERRETEIPPI

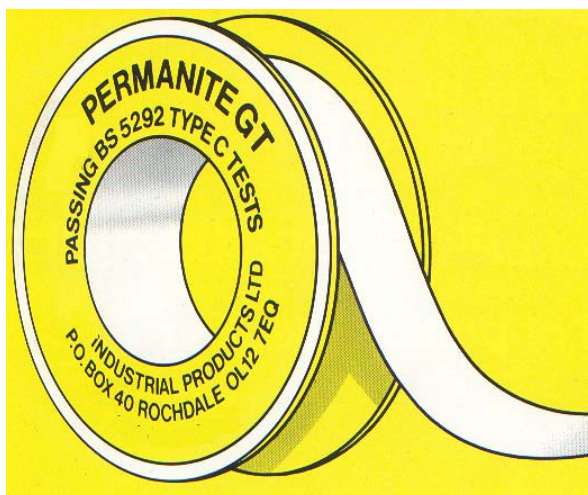

Rullakoko:

leveys 12 ja 19 mm
 pituus 5 m/rla
 paksuus 0,2 mm

KÄYTTÖKOHTEET

- Kaasut
 - nestekaasu (BS 5292, BGC IM/16)
 - maakaasu (BS 6974: 1989)
- Vesi
 - juomavesi (NWC hyväksyntä)
- Höyry
 - PTFE:n lämmönkesto n.250 °C
- Happi
 - voiteluainejäämä alle 0,1 %
- Kemikaalit
 - PTFE:n hyvä kemikaali-kestävyys



KORKEIMMAT SUOSITELTAVAT KÄYTTÖPAINEEET (BS 21 / BS 5750)

Putken koko	Kaasu	Vesi		Höyry
		+ 20 °C	+ 100 °C	
ø 13 mm	20 bar	30 bar	10 bar	10 bar
ø 25 mm	10 bar	20 bar	5 bar	5 bar
ø 50 mm	5 bar	20 bar	5 bar	5 bar