


KUUMANKESTÄVÄT KANKAAT

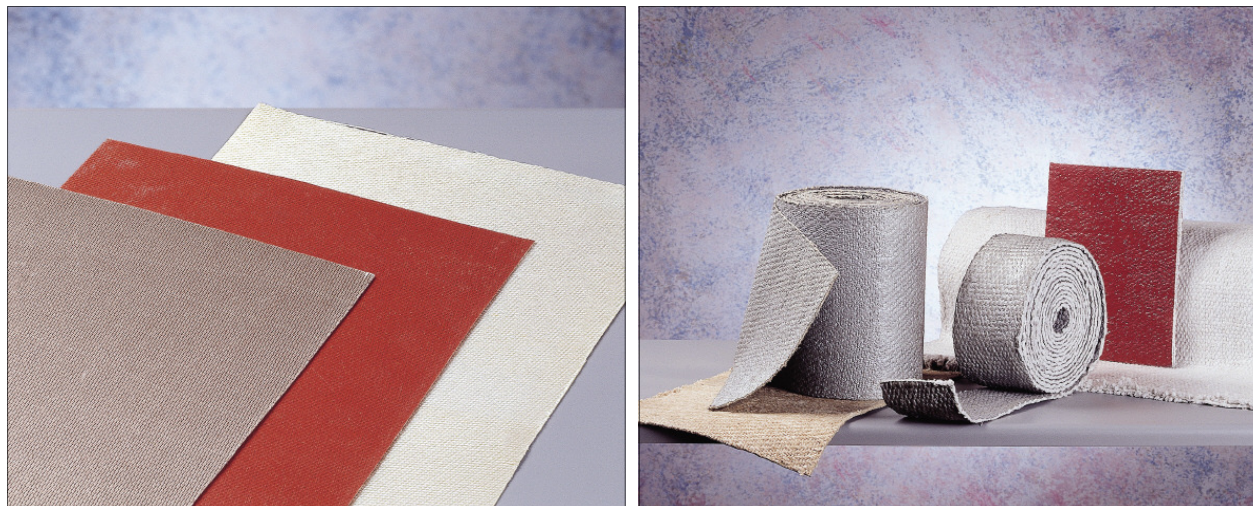

KERAAMISET KANKAAT

Tyyppi	Paksuus	Leveys	Lämmönkesto	Käyttö
Keraaminen kangas KCL 1600	3,0 mm	1000 mm	1260 °C	nopeaa kuumennusta vastaan

KVARTSIKUITUKANKAAT

Tyyppi	Paksuus	Leveys	Lämmönkesto	Käyttö
HS 650 AR	0,8 mm	900 mm	1260 °C	erittäin korkeat lämpötilat
HS 1250 AR	1,3 mm	900 mm	1260 °C	erittäin korkeat lämpötilat

ARAMIDIKUITUKANKAAT

Tyyppi	Paksuus	Leveys	Lämmönkesto	Käyttö
F1340	0,3 mm	1500 mm	300 °C	suojaimet, verhot
F1340AFX	0,5 mm	1000 mm	300 °C	suojaimet, verhot