


GRAFIITTILEVYT

TIIVISTELEVY PUHTAASTA GRAFIITISTA

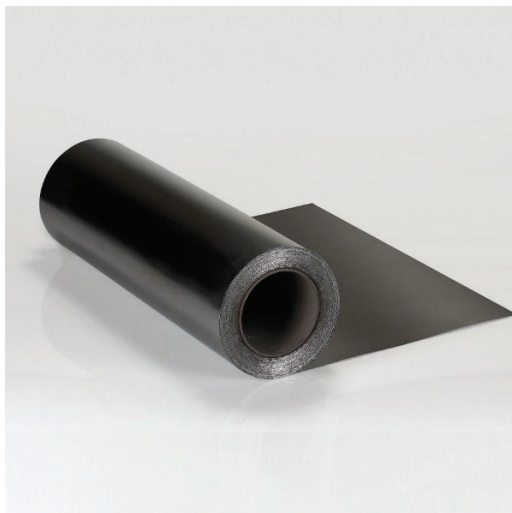

GRAFIITTI

- Tiivistemateriaali korkeisiin lämpötiloihin
- Puhdas grafiittilevy > 98 %
- **Soveltuvuus:**
mm. höyry, lauhteet ja useat kemikaalit
- **Väri:** tumman harmaa
- **Lämmönkesto:** + 450 °C
- **Lämmönkesto höyryllä:** + 550 °C
- **Paine Max:** 120 bar



GRAFIITTILEVYTYYPIT	PAPYEX SR	PAPYEX RI	PAPYEX PI
Puhdas grafiittilevy	ilman vahviketta	sileällä vahvikkeella	rei'itetyllä vahvikkeella
Paksuudet (mm)	0,38 - 1,0 - 1,5 - 2,0	1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0
Levykoko (mm)	1 000 x 1 000	1 000 x 1 000	1 000 x 1 000
Tekniset tiedot paksuudelle s = 1,5 mm			
Grafiitin tiheys	1,0 g / cm ³	1,0 g / cm ³	1,0 g / cm ³
Grafiittipitoisuus	> 98 %	> 98 %	> 98 %
Tuhkapitoisuus	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Vahvikemateriaali	-	Aisi 316L	Aisi 316L
Vahvikkeen paksuus	-	0,05 mm	0,1 mm
Puristuvuus	40...50 %	40...50 %	40...50 %
Palautuvuus	10...15 %	10...15 %	10...15 %