

MOHREN HEIJASTUS- JA SILEÄT LASIT

Borosilikaattilasiasia DIN 7081 mukaan

Käyttöarvot:

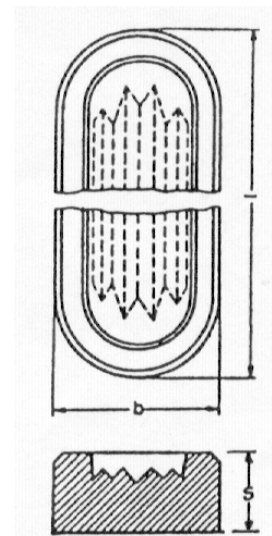
- Höyry tai kuuma vesi kosketuksessa lasiin
234 °C, 35 bar

- Lasi Mica-kiilteellä suojattuna
 Huom! sileä lasi
+ 300 °C, 70 bar

- Toimitamme lasit varustettuna kahdella tiivisteellä
- Taulukossa olevat koot varastostamme, muut koot toimitusajalla

HEIJASTUSLASIEN (Reflex) MITAT (mm)

KOKO	A			B			C			H		
	l	b	s	l	b	s	l	b	s	l	b	s
I				115	34	17						
II	140	30	17	140	34	17						
III	165	30	17	165	34	17	140	20	12			
IV	190	30	17	190	34	17	165	20	12			
V	220	30	17	220	34	17	190	20	12			
VI	250	30	17	250	34	17	220	20	12	250	34	21
VII	280	30	17	280	34	17	250	20	12	280	34	21
VIII	320	30	17	320	34	17	280	20	12	320	34	21
IX	340	30	17	340	34	17	320	20	12	340	34	21
X				370	34	17						
XI				400	34	17						


SILEIDEN LASIEN (Transparent) MITAT (mm)

KOKO	A			B			H			TA-28		
	l	b	s	l	b	s	l	b	s	l	b	s
I										113	27,6	16,8
II	140	30	17	140	34	17						
III	165	30	17	165	34	17						
IV	190	30	17	190	34	17						
V	220	30	17	220	34	17				218	27,6	16,8
VI	250	30	17	250	34	17	250	34	21			
VII	280	30	17	280	34	17	280	34	21	278	27,6	16,8
VIII	320	30	17	320	34	17	320	34	21	318	27,6	16,8
IX	340	30	17	340	34	17	340	34	21	338	27,6	16,8
X				370	34	17	370	34	21			
XI												

