


## MOHREN LASIEN TIIVISTEET

DIN 7081 mukaisille lasille

- Toimitamme lasintiivisteitä korkealuokkaisesta grafiitista valmistettuna höyry/vesipuolelle, sekä asbestivapaasta Gambit AF-Oil levytiivisteestä lasin ulkopuolelle.
- Varastoimme tiivisteitä myös TA28-laseille
- Taulukossa olevat koot varastostamme, muut koot tilauksestanne.

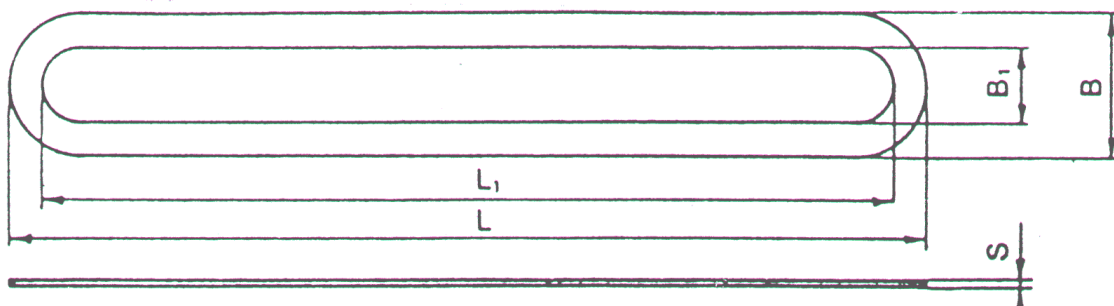

### LASINTIIVISTEIDEN MITAT (mm)

- Tiivisteiden paksuus  $s = 1,0$  mm

KOKO	A		B/H		C	
	L/L <sub>1</sub>	B/B <sub>1</sub>	L/L <sub>1</sub>	B/B <sub>1</sub>	L/L <sub>1</sub>	B/B <sub>1</sub>
I			115/90	34/15		
II	140/115	30/15	140/115	34/15		
III	165/140	30/15	165/140	34/15	140/126	20/11
IV	190/165	30/15	190/165	34/15	165/151	20/11
V	220/195	30/15	220/195	34/15	190/176	20/11
VI	250/225	30/15	250/225	34/15	220/206	20/11
VII	280/255	30/15	280/255	34/15	250/236	20/11
VIII	320/295	30/15	320/295	34/15	280/266	20/11
IX	340/315	30/15	340/315	34/15	320/306	20/11
X			370/345	34/15		
XI			400/375	34/15		

- Toimitamme tiivisteitä myös pyöreille näkölaseille  $\varnothing 20 - 250$  mm varastostamme.
- Tiivistemateriaalina asbestivapaa levytiiviste *Novus 30*. Vaihtoehtoisesti myös *EPDM*, *VITON* ja *PTFE*.