


PTFE-KYLLÄSTEINEN LASIKUITUKUDELMA

KÄYTTÖKOhteITA

- Pakkaus ja muoviteollisuuden kuuma- ja suurjaksosaumauskoneissa.
- Paisto-, pakkaus- ja liimaushihnoina elintarvike-, pakkaus- ja vaatetusteollisuudessa.
- Kitkaa vähentävänä pintana kuljetusradoissa ja muissa vastaavissa kohteissa.

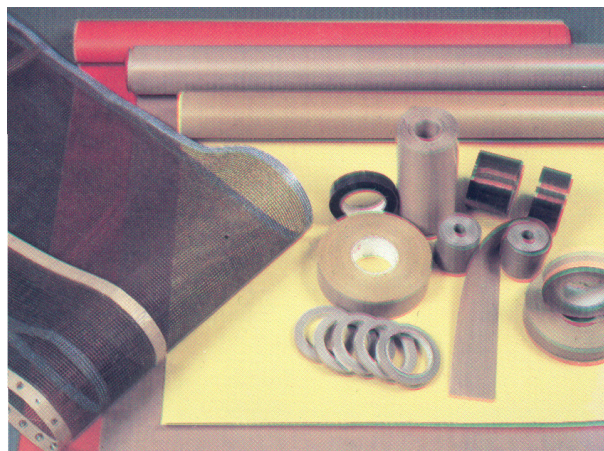

- Toimitamme PTFE kyllästeistä lasikuitukudelman puhtaana kalvona sekä tarrapintaisena.
- Leikkaamme kudelmasta määräleveyisiä 30 metrin kalvo-, tai teippirullia
- Toimitamme hihnoja avoimina, kuumasaumattuina tai puikkoliitoksin tarpeen mukaisesti.
- Toimitamme hihnoja myös antistaattisina sekä aramidikuituvahvistein.

VARASTOPAKSUUDET

tyyppi	vahvuus	leveys
Tac.	(mm)	(mm)
	Kalvot	
7038	0,08	1000
7058	0,13	1000
7108	0,25	1000
7033 AS	0,08	1000
7053 AS	0,13	1000
7103 AS	0,25	1000
7305	verkko 4 mm silmällä	1000
	Tarrapintaiset	
6085-03	0,08	1000
6085-05	0,13	1000
6085-10	0,25	1000
6035-05 AS	0,13	1000
6035-10 AS	0,25	1000

HIHNOJEN LIITOSTYYPIT


Heat-sealed overlap



Heat-sealed butt



Alligator splice

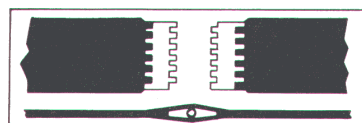

Fabric pin splice



Sewn seam splice

