


PAINEMITTARIT

KEVYTRAKENNE 100.1

Kotelo Sinkittyä terästä
Lasi Instrumenttilasi
Asteikkolevy Alumiinia, valkoinen
Osoitin Alumiinia, musta
Mittauselin Bourdonkaari kupariseosta DIN 16063 mukaan

Koneisto Platina messinkiä
Liitântä Messinkiä R ½ ”
Max työpaine 3/4 osaa pysyvällä kuormituksella 2/3 osaa vaihtelevalla kuormituksella

Max käyttölämpö + 80 °C
Tarkkuusluokka ± 1,6 % päätearvosta

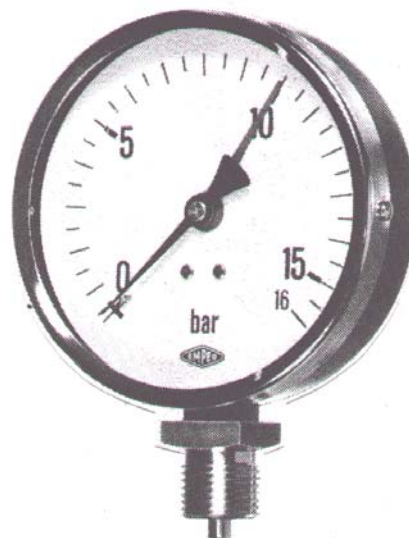

VANKKARAKENNE HST 1810.1

Kotelo Ruostumatonta terästä
Otsarengas Ruostumatonta terästä
Lasi Instrumenttilasi
Asteikkolevy Alumiinia, valkoinen
Osoitin Ruostumatonta terästä
Mittauselin Bourdonkaari Aisi 316L

Koneisto Aisi 316
Liitântä Aisi 316 R ½ ”
Max työpaine 3/4 osaa pysyvällä kuormituksella 2/3 osaa vaihtelevalla kuormituksella

Max käyttölämpö -40 + 300 °C
Tarkkuusluokka ± 1 % päätearvosta



KOTELO (Ø mm)	YHDE (R ”)	Asteikot	
		(bar)	
40	1/8	0 + 1	0 + 40
50	1/8	0 + 1,6	0 + 60
50	1/4	0 + 2,5	- 1 - 0
63	1/4	0 + 4,0	-1 + 1,5
100	1/2	0 + 6,0	-1 + 3
160	1/2	0 + 10	-1 + 5
		0 + 16	-1 + 9
		0 + 25	

YHDE
ALAS



YHDE
TAKAA

