


VENTTIILIT

TYHJIÖVENTTIILI

- Tyhjiöventtiiliä käytetään palauttamaan automaattisesti ilmanpaine painelaitteisiin, höyrylinjoihin, höyrykattiloihin jne. kun höyryn jakelu on suljettu.
- Kun alipaine saavuttaa arvon 100 - 200 mmvp, venttiilin kuula nousee päästäten ilman höyrykattilaan.
- Sopii erityisesti pieni- ja keskikokoisille painelaitteille.

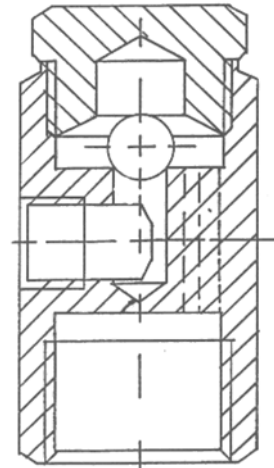

MALLI 333

Max. paine: 21 bar

Max lämpötila: 250 °C

Avautumisaine: 100 - 200 mmvp alipainetta

Liitännät: R 1/2" sisäk. pysty
muunnosnipoin
R 1/2" ulkok.
R 3/4" ulkok.

Runko: AISI 316

Sulkukuula: AISI 316

Sovellutus: Painelaitteet

