


## DIESSE NESTEENPINNANOSOITTIMET

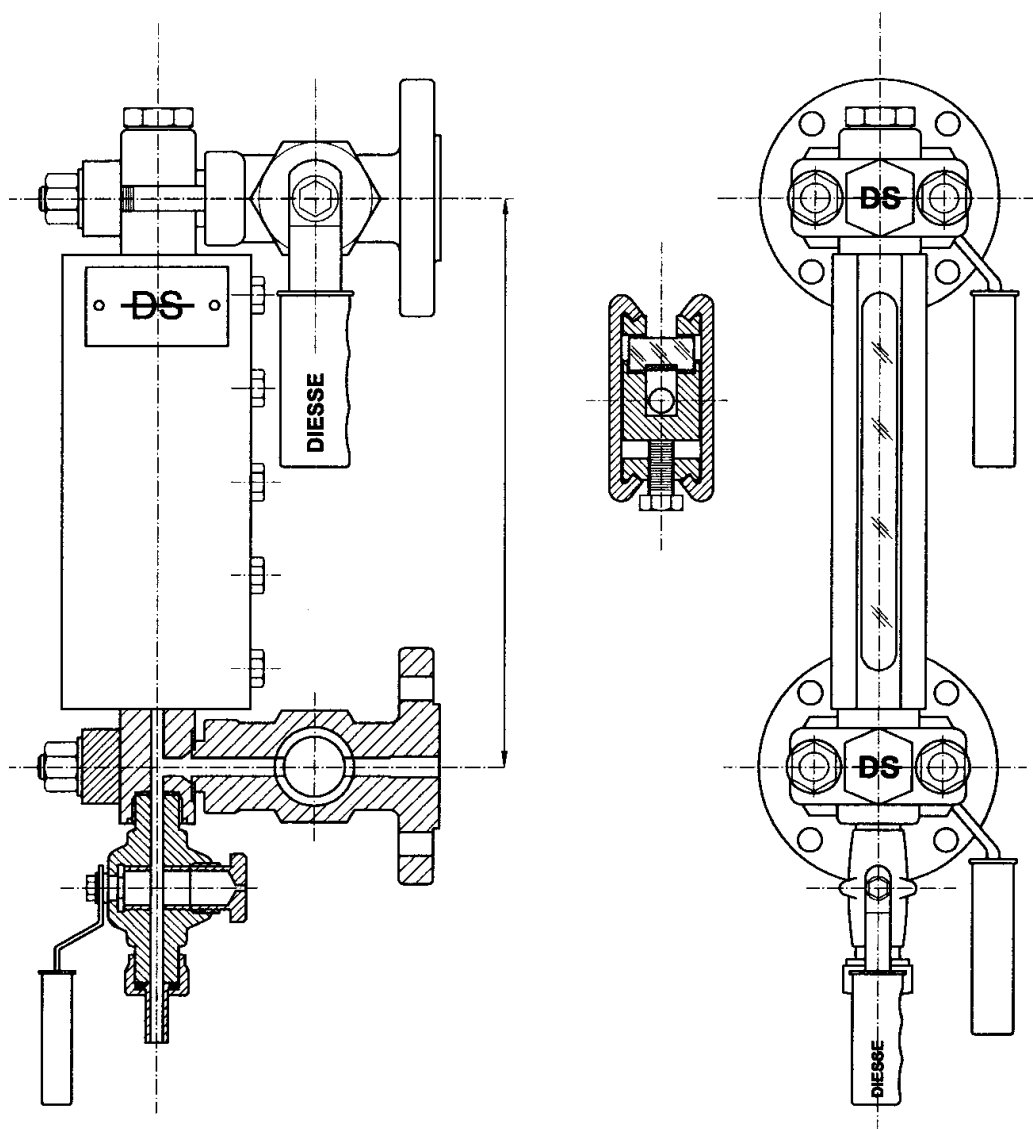

### Tyyppi 01.50 PN 40

- Höyrylle, vedelle ja muille nesteille
- Lasinrikkokuula sulkuhanoissa (tilattaessa)
- Oikea- tai vasenkätinen, kätisyys vaihdettavissa
- Laippa- tai kierreliliitos

**Käyttöarvot:** 40 bar / 120 °C  
25 bar / 400 °C

**Kylläisellä höyryllä:** 19 bar / 213 °C

**Lasi:** Heijastuslasi malli A, leveys 30 mm

**Yhteet:** DN 15 - 25 PN 40 laipoin tai R 1/2" kierre

**Materiaalit:** Runko - Teräs A 105 tai AISI 316  
Venttiilit - Teräs A 105 tai AISI 316

### Tilauksen yhteydessä tarvittavat tiedot:

- Valmistetaan aina mittojen mukaan
- Keskiömitta
- Yhteiden koko
- Käyttöolosuhteet
- Väliaine